Instalación y cambio de las baterías:

1.Deslice la tapa hacia abajo para abrirla.
2.Inserte las baterias en su posición correcta segun los signos +/-
3.Coloque de nuevo la tapa y asegurela bien.



Funcionamiento:

1.Botón de encendido:
Pulse y suelte el botón. Podrá ver la imagen durante 10 segundos.
2.Indicador luminoso:
Si el indicador luminoso se enciende, sustituya las pilas.

Conservacion y limpieza:

Para su limpieza no utilice detergentes ni abrasivos, sólo un paño seco.No instale el visor a la intemperie, sólo la cámara está destinada a exteriores.

Especificaciones:

Modelo: 753 (JY8135)
Válido para puertas de grosores: 38 a 110mm.
Válido para agujeros de: 14 a 22mm. de diámetro.
Sensor: 0.3 Mega Pixel CMOS
Pantalla LCD : 3.5" TFT
Fuente de alimentación: 4 Batterias AA
Tamaño: 135(ancho)x86(alto)x25(fondo)mm.
Peso: 300 g

AYR accesorios y resortes s.l. atencionalcliente@exitec.es
c. albacete 3, ibi, alicante, spain 03340, ap.89

Manual de Usuario

¡Gracias por comprar la Mirilla digital EXITEC!

Si usted tiene algún problema de instalación o funcionamiento con la Mirilla , por favor consulte a su vendedor o visite nuestra website **www.exitec.es** en donde encontrará instrucciones y videos sobre el montaje y el funcionamiento del producto.

ATENCIÓN :

1.Por favor, lea este manual antes de utilizar el producto.
2.Conserve y utilice este manual.
3.**NO DESMONTE** el articulo. Esto anularía su garantía.
4.Antes de la instalación desatornille la placa de sujecion por la parte inferior del visor y retire el protector del adhesivo



5. **Baterías:** Mantengalas fuera del alcance de los niños. Deshagase de las pilas usadas adecuadamente. No las queme ni las entierre. No las ingeriera. No las recargue.

Contenido del embalaje:

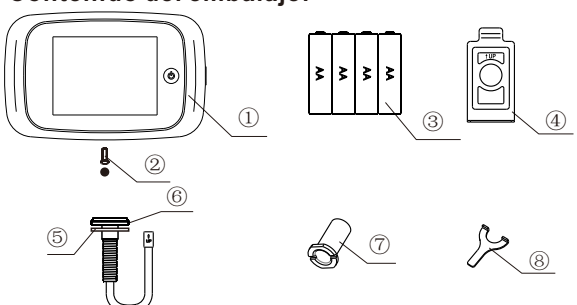

①1Visor digital
②1 Tornillo de fijación
③4 Pilas AA
④1 Placa soporte
⑤1 Arandela
⑥1 Camara
⑦1 Tubo de fijación
⑧1 Herramienta de apriete

Antes de la Instalación:

Asegurese de que ha instalado correctamente las baterias incluidas.

Instalación:

1. Sustituya la actual mirilla o perfore un agujero de 14mm en la puerta a la altura de los ojos. Introduzca la cámara desde el exterior, a la vez que inserta la arandela entre la parte posterior de la lente y la puerta. Asegúrese de que la flecha marcada en la parte frontal de la cámara señala hacia arriba.(FIG. 1)

2. Coloque la placa soporte sobre el extremo de la lente y a continuación atornille el tubo de amarre en la parte roscada de la cámara hasta que quede bien sujeto. Esto fija la placa a la puerta. Aseguerese de que la flecha marcada en la placa señala hacia arriba. (FIG. 2)

3. **El cable de datos debe estar completamente conectado en la parte posterior de la pantalla, y dirigido hacia la parte inferior.** El exceso de cable debe ser colocado con cuidado en el alojamiento de la parte trasera del visor. (FIG. 3)

4. Cuelgue el visor sobre la pestaña de la parte superior de la placa soporte y asegurelo con el tornillo de fijación situado en la parte inferior del visor. (FIG. 4).


FIG. 1



FIG. 3


FIG. 2



FIG. 4